



100 COARSARO

Riva








Riva

100' CORSARO

A FERRETTI GROUP BRAND



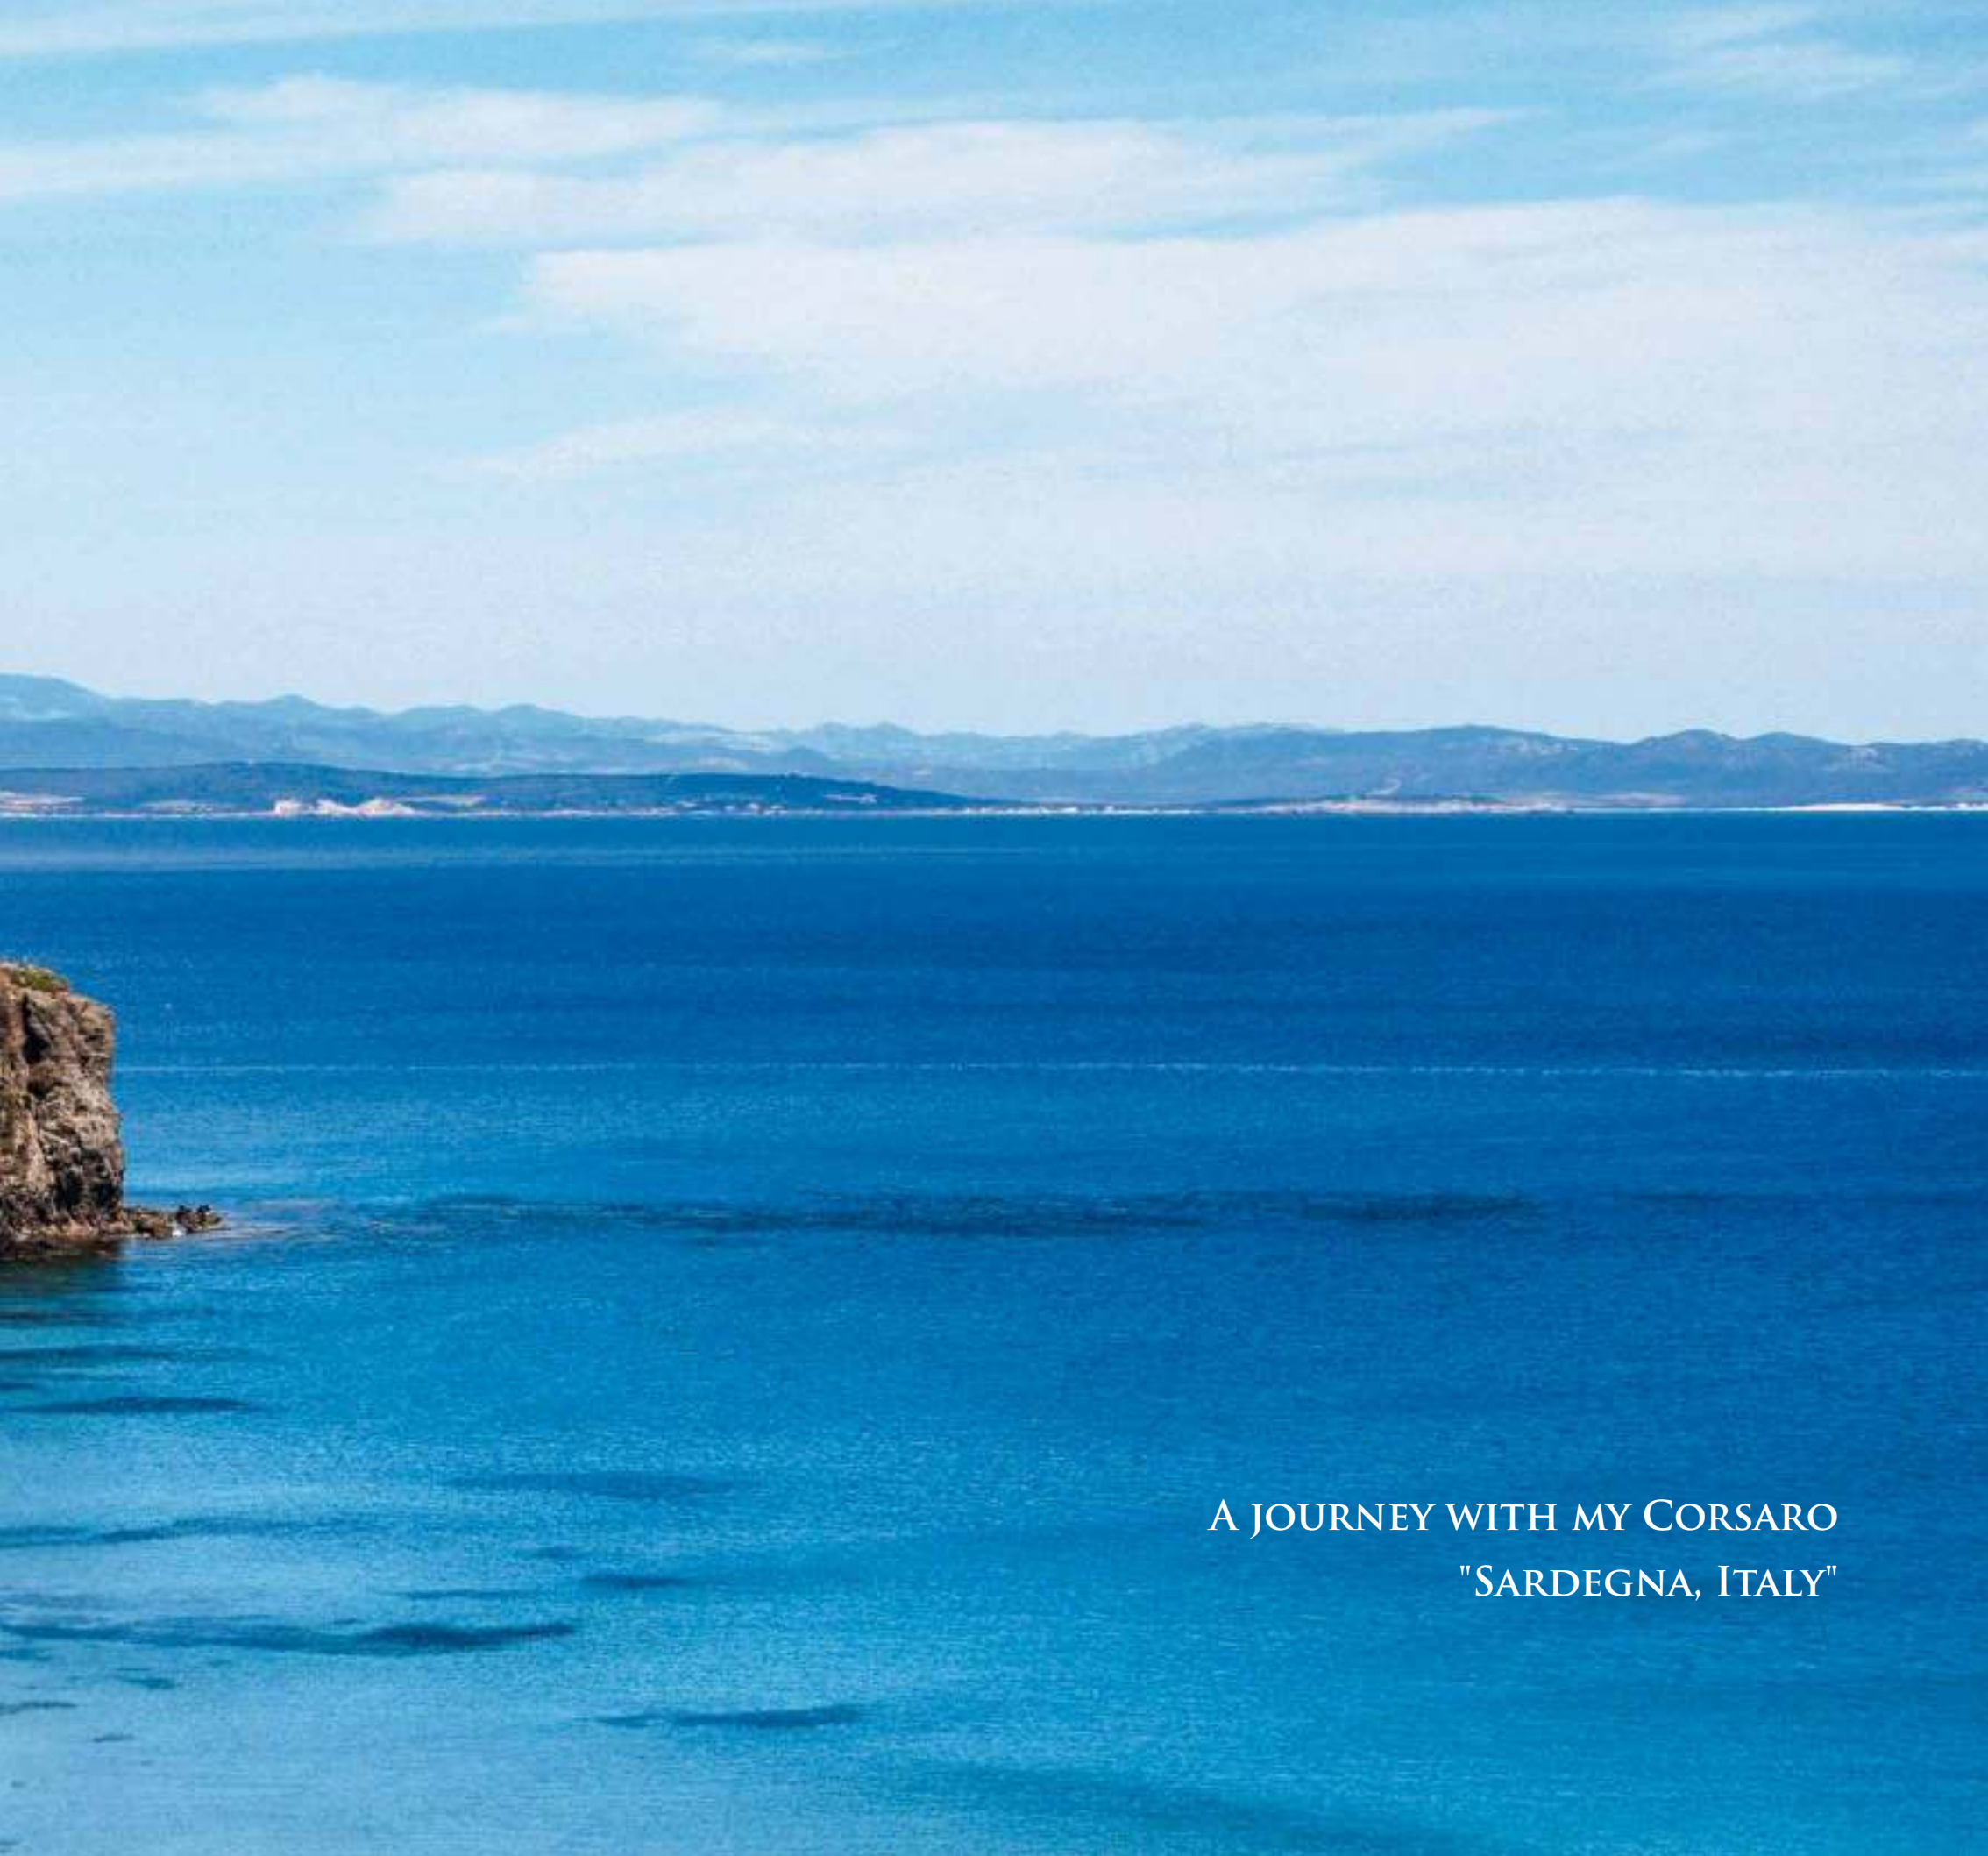

A JOURNEY WITH MY CORSARO
"SARDEGNA, ITALY"














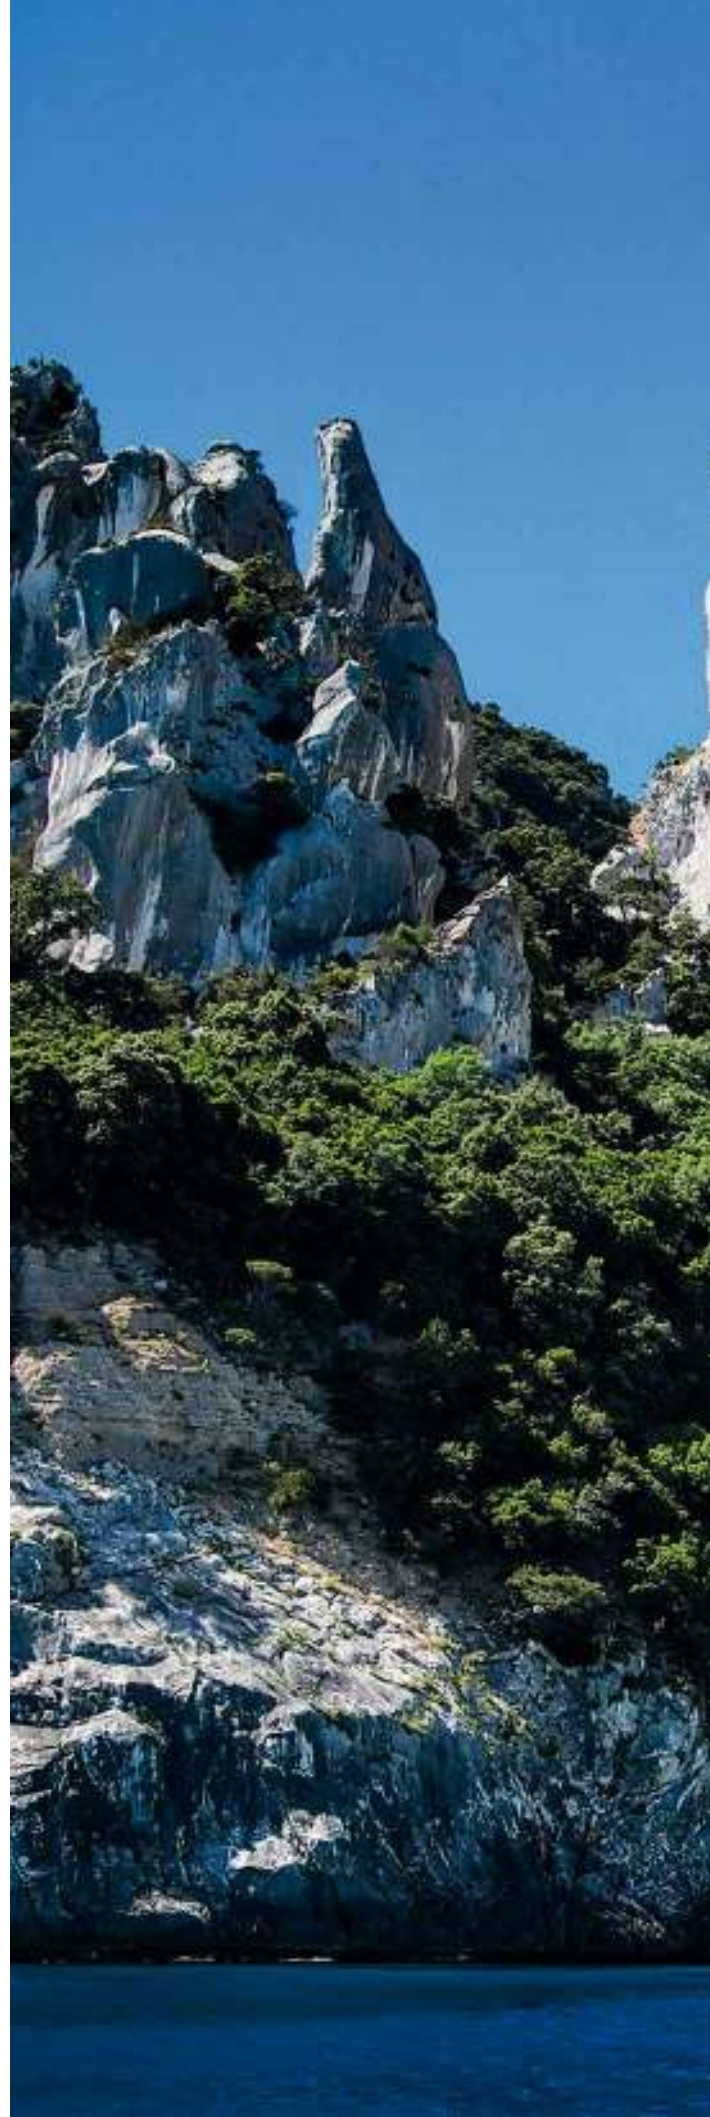





















Riva 100 C





























Alora






















































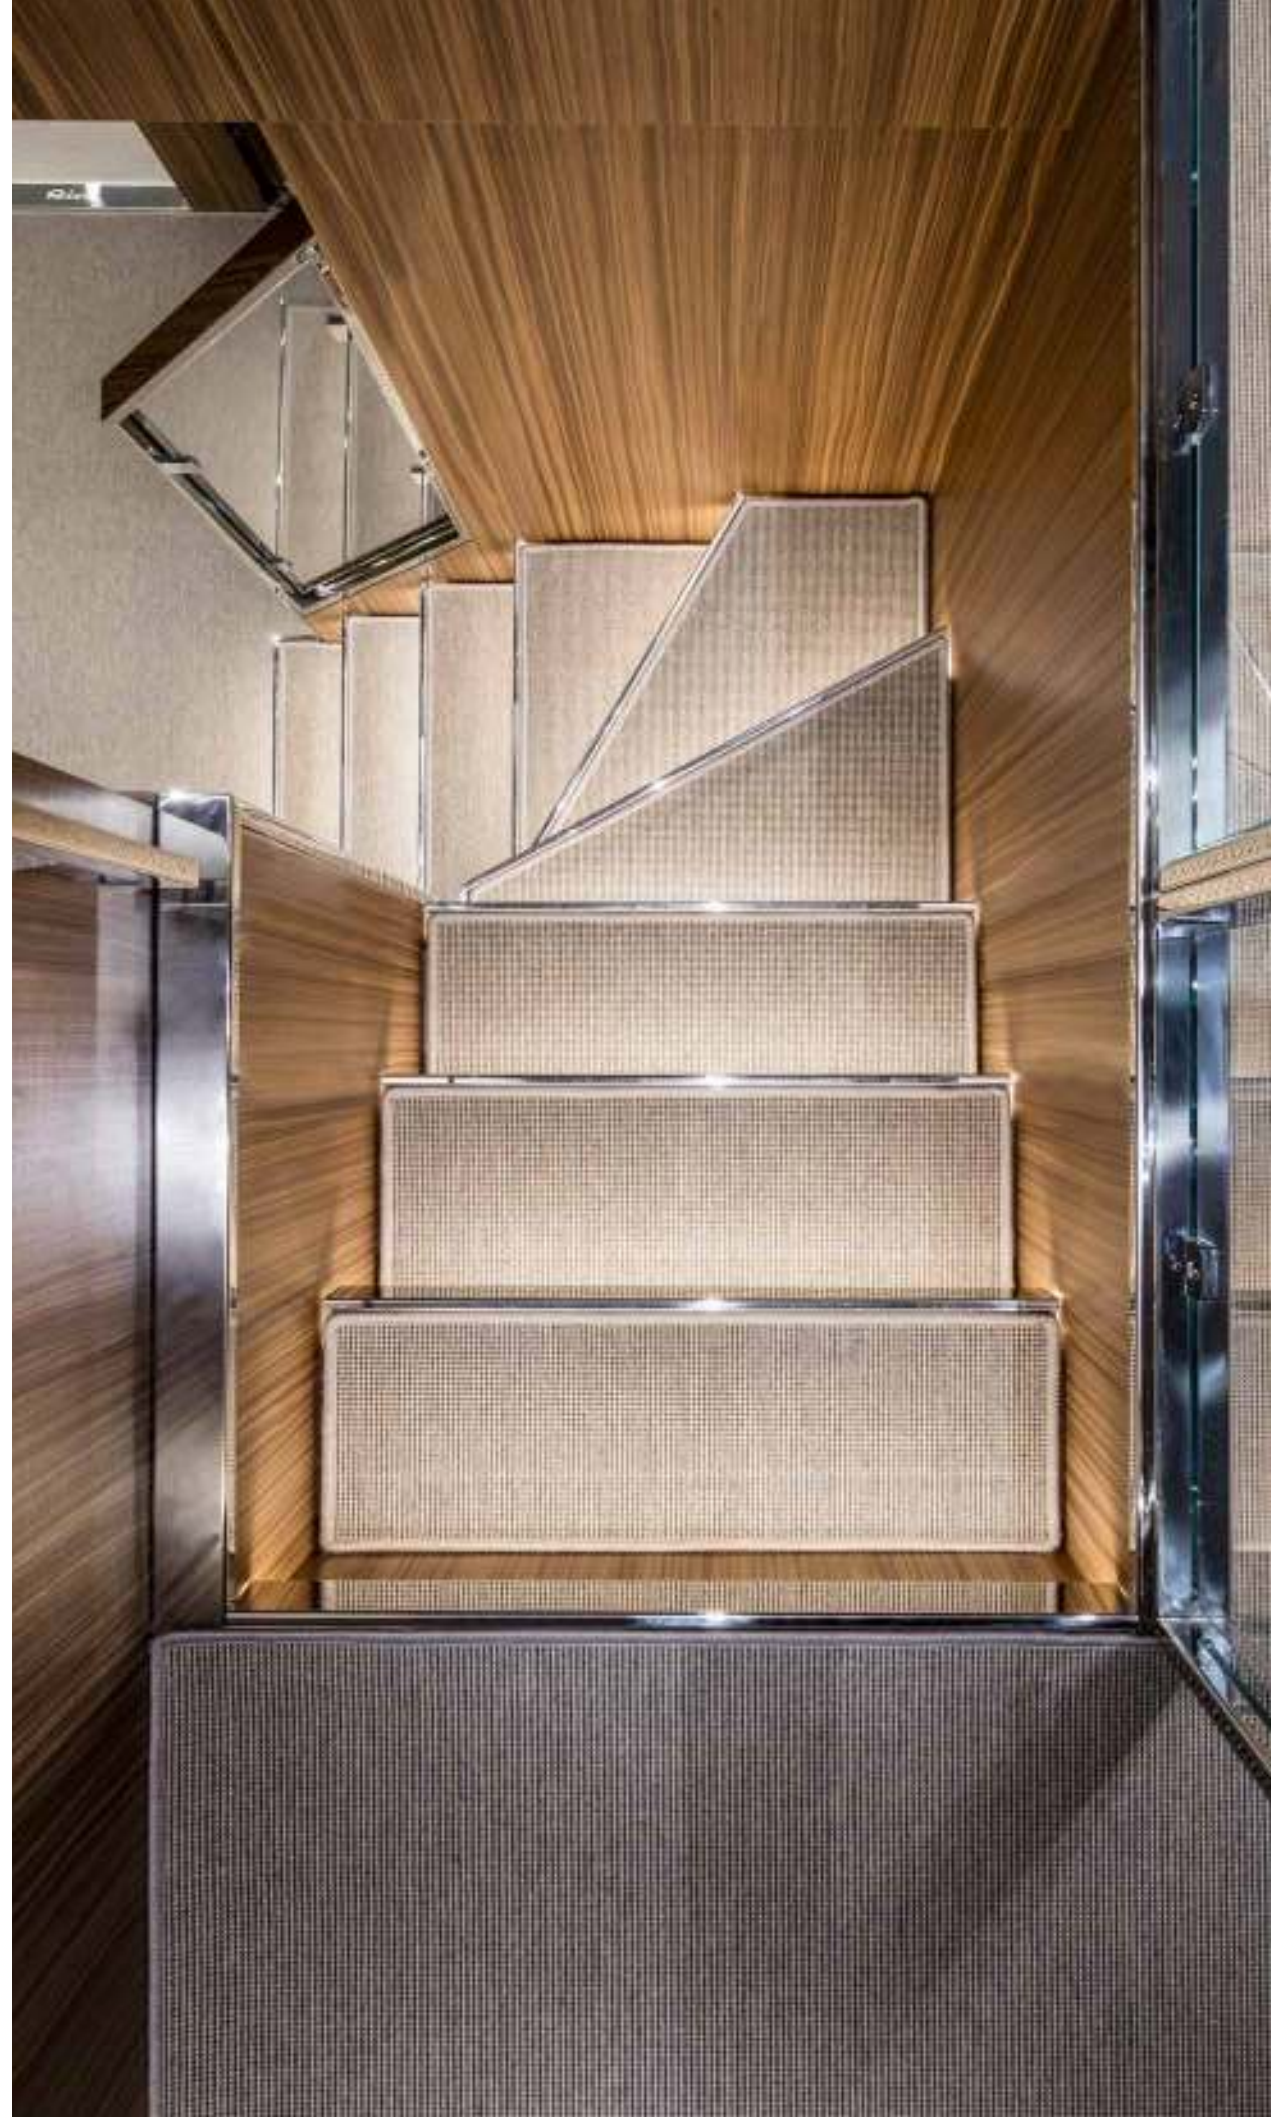






























Motorizzazione		2 x MTU 16V 2000 M96 potenza 2435 mhp / 1792 kW a 2450 giri/min 2 x MTU 16V 2000 M96L potenza 2638 mhp / 1939 kW a 2450 giri/min (opt)		
Velocità	Velocità massima	MTU 2435	MTU 2638	
	Velocità di crociera			
Autonomia dato indicativo	Velocità massima	m.n.	270	250
	Velocità di crociera	m.n.	310	300
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	29,90 m. - 98 ft. 1 in.		
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	23,97 m. - 78 ft. 8 in.		
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	22,30 m. - 73 ft. 2 in.		
	Larghezza massima.....	6,70 m. - 22ft. 0 in.		
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	2,26 m. - 7 ft. 5 in.		
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	99,00 t. - 218258 lbs.		
	Dislocamento a pieno carico.....	110,00 t. - 242508 lbs.		
	Categoria di progettazione Direttiva 2013/53/EU.....	A		
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	20		
	Classificazione CE.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.		
Dati caratteristici	Tipo di carena: geometria variabile con pattini di sostentamento e deadrise 12°			
	H massima = Altezza massima dalla chiglia all'hard top	8,44 m. - 27 ft. 8 in.		
	H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia.....	7,46 m. - 24 ft. 6 in.		
	P ₁ = Sporgenza prodiera.....	2,66 m. - 8 ft. 9 in.		
	P ₂ = Sporgenza poppiera della plancetta/portellone chiuso	3,22 m. - 10 ft. 7 in.		
	Capacità serbatoio carburante.....	9000 lt. - 2378 US gals.		
	Capacità serbatoi acqua.....	1320 lt. - 349 US gals.		
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/2 del carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 8 persone a bordo			
	Sovraccaricando la barca di.....	2,4 t. - 5291 lbs.		
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo		

Motorization		2 x MTU 16V 2000 M96 power 2435 mhp / 1792 kW at 2450 rpm 2 x MTU 16V 2000 M96L power 2638 mhp / 1939 kW at 2450 rpm (opt)		
Speed	Maximum speed	MTU 2435	MTU 2638	
	Cruising speed.....			
Range prediction data	Maximum speed	n.m.	270	250
	Cruising speed.....	n.m.	310	300
Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666)	29,90 m. - 98 ft. 1 in.		
	Lh = Hull length (standard ISO 8666)	23,97 m. - 78 ft. 8 in.		
	Lwl = Waterline length (boat fully laden)	22,30 m. - 73 ft. 2 in.		
	Maximum beam.....	6,70 m. - 22 ft. 0 in.		
	Depth under propellers (boat fully laden).....	2,26 m. - 7 ft. 5 in.		
	Displacement unladen.....	99,00 t. - 218258 lbs.		
	Displacement laden.....	110,00 t. - 242508 lbs.		
	Maximum number of persons on board.....	20		
	Design category Directive 2013/53/EU	A		
	Certification modules.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.		
Technical data	Hull type: warped hull with spray rails and aft deadrise 12°			
	H = Overall heigth from keel to hard top.....	8,44 m. - 27 ft. 8 in.		
	Ht = Minimum transport heigth from keel.....	7,46 m. - 24 ft. 6 in.		
	P ₁ = Pulpit.....	2,66 m. - 8 ft. 9 in.		
	P ₂ = Pulpit on the transom.....	3,22 m. - 10 ft. 7 in.		
	Fuel tank capacity.....	9000 lt. - 2378 US gals.		
	Water tanks capacity	1320 lt. - 349 US gals.		
Performance specifications	The performance is estimated at the following conditions standard version displacement of the yacht: at 1/2 liquid load, clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions, 8 persons on board	104,24 t. - 229810 lbs.		
	Overloading the yacht by.....	2,4 t. - 5291 lbs.		
	Top speed decreases of.....	1 knot		
Motori		2 x MTU 16V 2000 M96 每分钟转速为2450时，功率达2435 马力 / 1792 千瓦 2 x MTU 16V 2000 M96L 每分钟转速为2450时，功率达2638 马力 / 1939 千瓦		
速度	最高速度	节	26	28
	巡航速度	节	23	24
航程	最高速度	海里	270	250
	巡航速度	海里	310	300
主要尺寸	Loa = 总长（标准 ISO 8666）	29,90 米 - 98 英尺 1 英寸		
	Lh = 船体长（标准 ISO 8666）	23,97 米 - 78 英尺 8 英寸		
	Lwl = 满载水线长	22,30 米 - 73 英尺 2 英寸		
	船宽	6,70 米 - 22 英尺 0 英寸		
	满载不能超过吃水线	2,26 米 - 7 英尺 5 英寸		
	空载排水量（即船重）	99,00 吨 - 218258 磅		
	满载排水量	110,00 吨 - 242508 磅		
	限载人数.....	20		
	设计航行区域 2013/53/EU.....	A		
	证书类型.....	B + F + Aa （噪声排放） RINA S.p.A.		
技术数据	船体: 扭曲船体，带防溅条，船艏底部倾斜度12°			
	H = 从龙骨到硬顶的整体高度.....	8,44 米 - 27 英尺 8 英寸		
	Ht = 从龙骨计算最低运输高度.....	7,46 米 - 24 英尺 6 英寸		
	P ₁ = 护栏.....	2,66 米 - 8 英尺 9 英寸		
	P ₂ = 船艏平台护栏.....	3,22 米 - 10 英尺 7 英寸		
	油箱容量.....	9000 升 - 2378 美加仑		
	水箱容量.....	1320 升 - 349 美加仑		
性能	游艇性能根据以下条件进行评估	104,24 吨 - 229810 磅		
	游艇在标准排水量， 1/2 液体负载，干净船体， 25° C气温，良好气候条件， 船载 8 名人员条件下的标准排水量。			
	游艇每过载	2,4 吨 - 5291 磅		
	则最高速度下降减少	1 节		

Motorisation	2 x MTU 16V 2000 M96 Puissance 2435 mhp / 1792 kW à 2450 tours/min 2 x MTU 16V 2000 M96L Puissance 2638 mhp / 1939 kW à 2450 tours/min (opt)		
		MTU 2435	MTU 2638
Vitesse	Vitesse maximum.....noeuds	26	28
	Vitesse de croisière.....noeuds	23	24
Autonomie	Vitesse maximum.....m.n.	270	250
	Vitesse de croisière.....m.n.	310	300
Dimensions principales	Loa = Longueur hors tout ISO 8666.....	29,90 m. - 98 ft. 1 in.	
	Lh = Longueur de coque ISO 8666.....	23,97 m. - 78 ft. 8 in.	
	Lg = Longueur de flottaison (en charge).....	22,30 m. - 73 ft. 2 in.	
	Largeur maximum.....	6,70 m. - 22 ft. 0 in.	
	Tirant d'eau (bateau en charge).....	2,26 m. - 7 ft. 5 in.	
	Déplacement à vide.....	99,00 t. - 218258 lbs.	
	Déplacement en charge.....	110,00 t. - 242508 lbs.	
	Nombre maximum de personnes à bord.....	20	
	Catégorie de projet Directive 2013/53/EU.....	A	
	Certification modules.....	B + F + Aa (émission sonore) RINA S.p.A.	
Données caractéristiques	Type de carène : à géométrie variable avec relevé de varangue	12° et patins latéraux	
	Hauteur maximum de la quille au Hard Top.....	8,44 m. - 27 ft. 8 in.	
	H t = Hauteur minimum de transport depuis la quille.....	7,46 m. - 24 ft. 6 in.	
	P ₁ = Pulpit.....	2,66 m. - 8 ft. 9 in.	
	P ₂ = Pulpit on the transom.....	3,22 m. - 10 ft. 7 in.	
	Capacité réservoir carburant.....	9000 lt. - 2378 US gals.	
	Capacité réservoirs d'eau.....	1320 lt. - 349 US gals.	
Spécifications relatives à la performance	Les données sur les performances sont établies en considérant le déplacement suivant bateau standard, à 1/2 charge de liquide, avec carène propre, temp. 25° C, dans de bonnes conditions climatiques et avec 8 personnes à bord	104,24 t. - 229810 lbs.	
	Avec une surcharge du bateau de.....	2,4 t. - 5291 lbs.	
	la perte de vitesse maximum est de.....	1 noeud	

ДВИГАТЕЛЬ

2 x MTU 16V 2000 M96 Мощность 2435 л.с. / 1792 кВт при 2450 об/мин.

2 x MTU 16V 2000 M96L Мощность 2638 л.с. / 1939 кВт при 2450 об/мин. (опция)

СКОРОСТЬ

Максимальная скорость.....узлов

Крейсерская скорость.....узлов

ЗАПАС ХОДА

Максимальная скорость.....м.м.

Крейсерская скорость.....м.м.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

LOA = Габаритная длина ISO 8666.....

LH = Длина корпуса ISO 8666.....

LG = Полная длина (при полной загрузке).....

Максимальная ширина.....

Осадка (при полной нагрузке).....

Водоизмещение порожнем.....

Водоизмещение при полной нагрузке.....

Максимальное число пассажиров.....

Произведено в соответствии с нормой 2013/53/EU.....

Сертификация модулей.....

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип киля: с изменяемой геометрией с углом килеватости 12° и опорными башмаками

Максимальная высота от киля до ролл-бара.....

H t = Минимальная высоты от киля.....

P₁ = Pulpit.....

P₂ = Pulpit.....

Запас топлива.....

Запас воды.....

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационные характеристики определены при следующем водоизмещении стандартная яхта, на 1/2 заполненная жидкостями, с чистым корпусом, темп. 25° C, при хороших климатических условиях с 8 пассажирами на борту

При перегрузке яхты на.....

наблюдается снижение максимальной скорости на.....

ЭНДЖИН

2 x MTU 16V 2000 M96 2450 rpm 2435 mhp / 1792 kW

2 x MTU 16V 2000 M96L 2450 rpm 2638 mhp / 1939 kW オプション

MTU 2435

MTU 2638

СПИД

最高スピード.....ノット

巡行スピード.....ノット

走行距離

最高スピード.....マイル

巡行スピード.....マイル

主要寸法

LOA(全長)ISO8666.....

LH（ハルの長さ）ISO8666.....

LWL(水線長)満載時.....

BEAM(最大幅).....

吃水（スクリュエ下）（満載時）.....

空荷時排水量.....

満載時排水量.....

最大搭乗員数.....

デザインカテゴリー 2013/53/EU.....

設計カテゴリー.....

技術データ

ハルの種類: ワープのある船底、デットライズ12度、スプレーレイル付き

H:キールからロールバーまでの全高.....

Ht:キールから最低搬送高.....

P₁:バルビット.....

P₂:トランサムバルビット.....

燃料タンク.....

清水タンク.....

性能仕様

船の性能は以下の条件で評価されました。

燃料/清水, 1/3 搭載、フリーンなハル、気温25度、良好な気象条件、搭乗人員 8 名


ヨットへの過負荷.....

最高速度の減速.....ノット







Profile

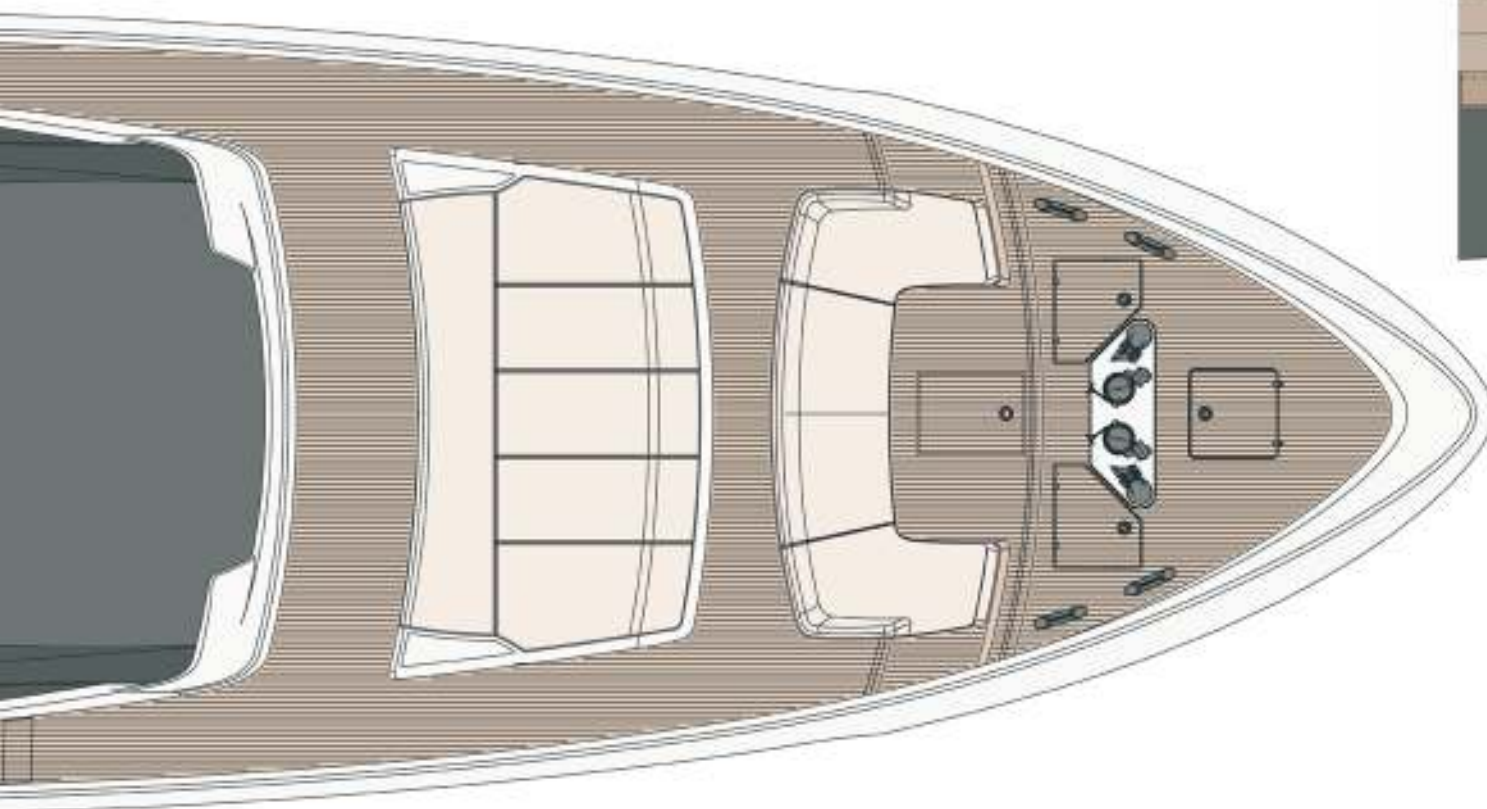


Pilot house

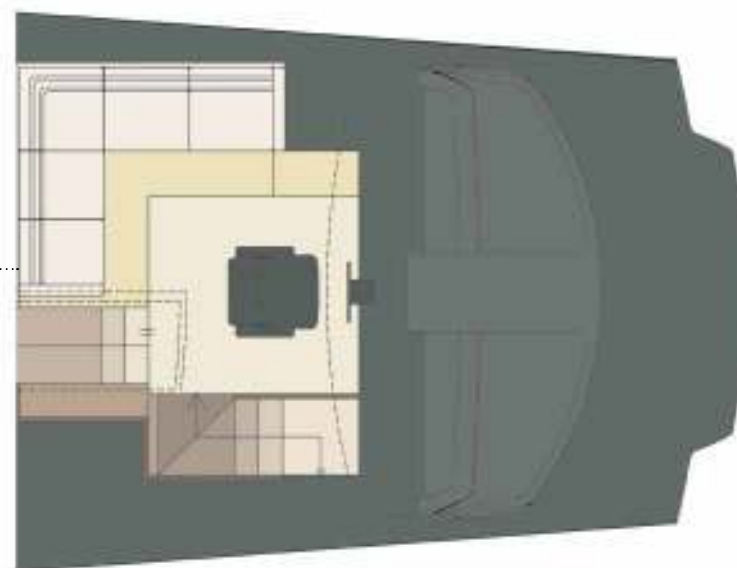


Sundeck

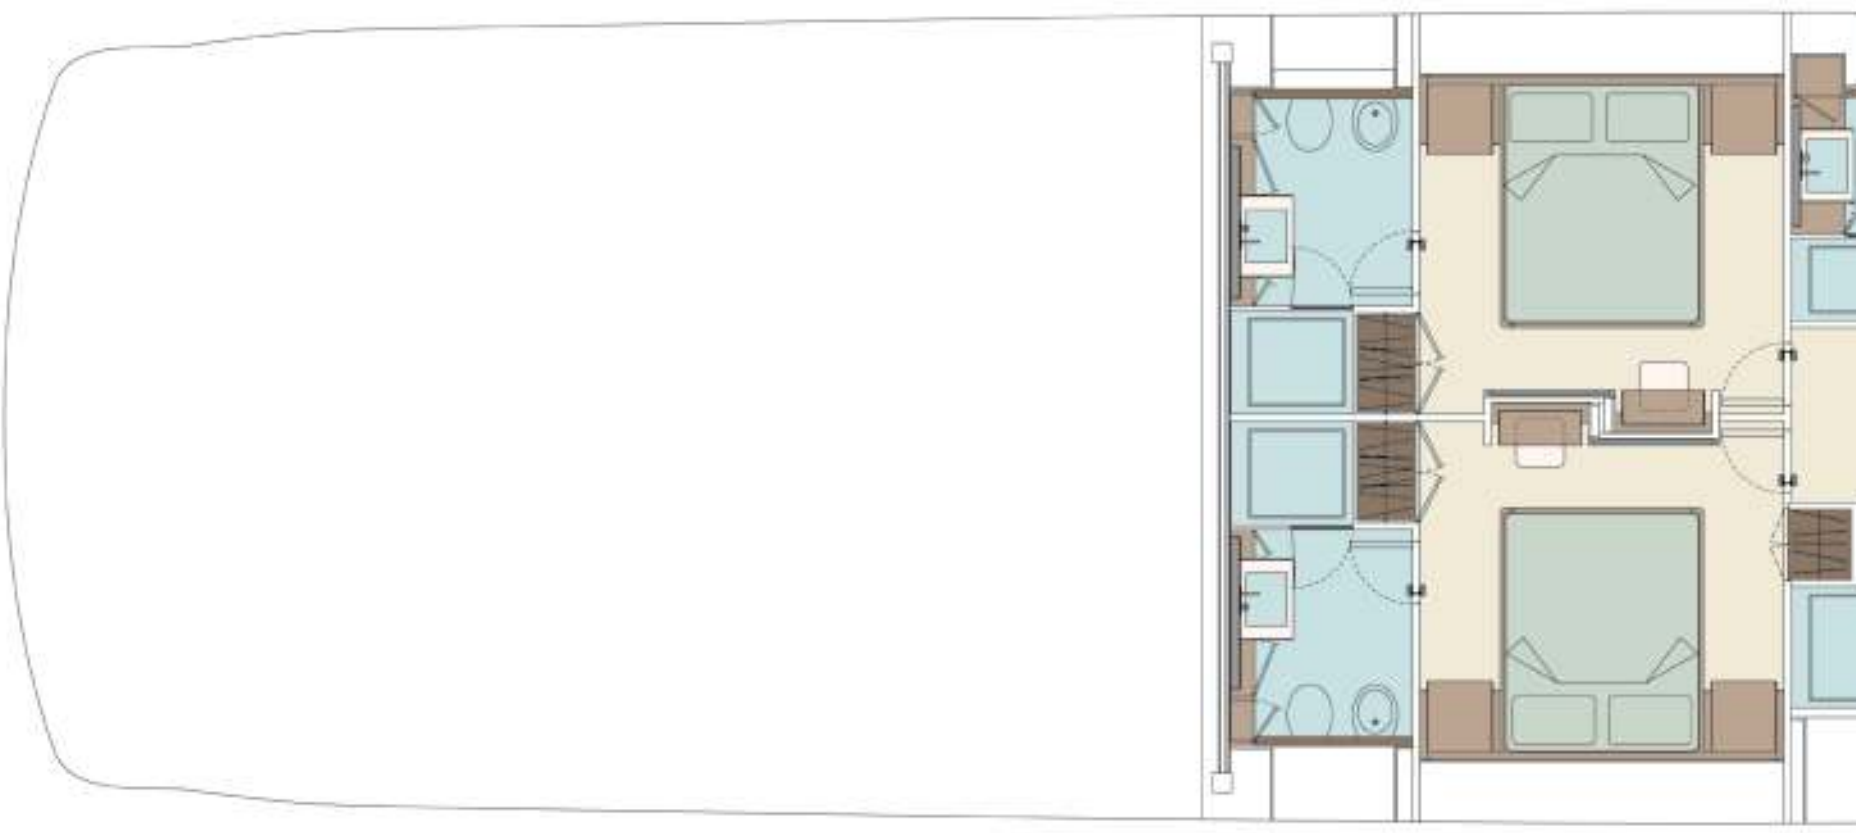

LAYOUT : 5 CABINS

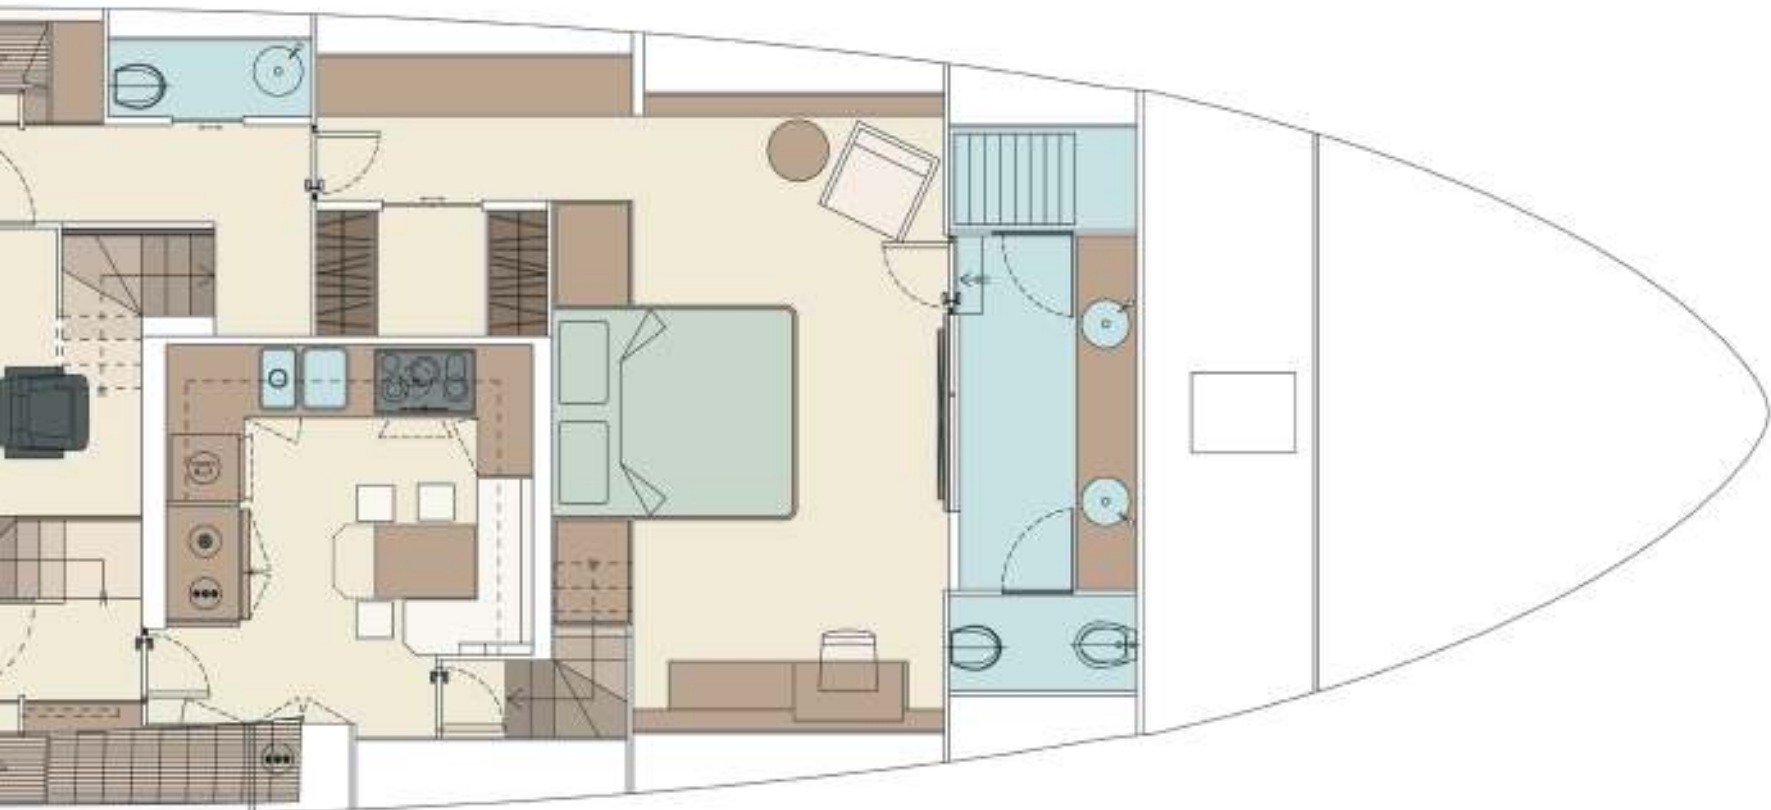

Main deck

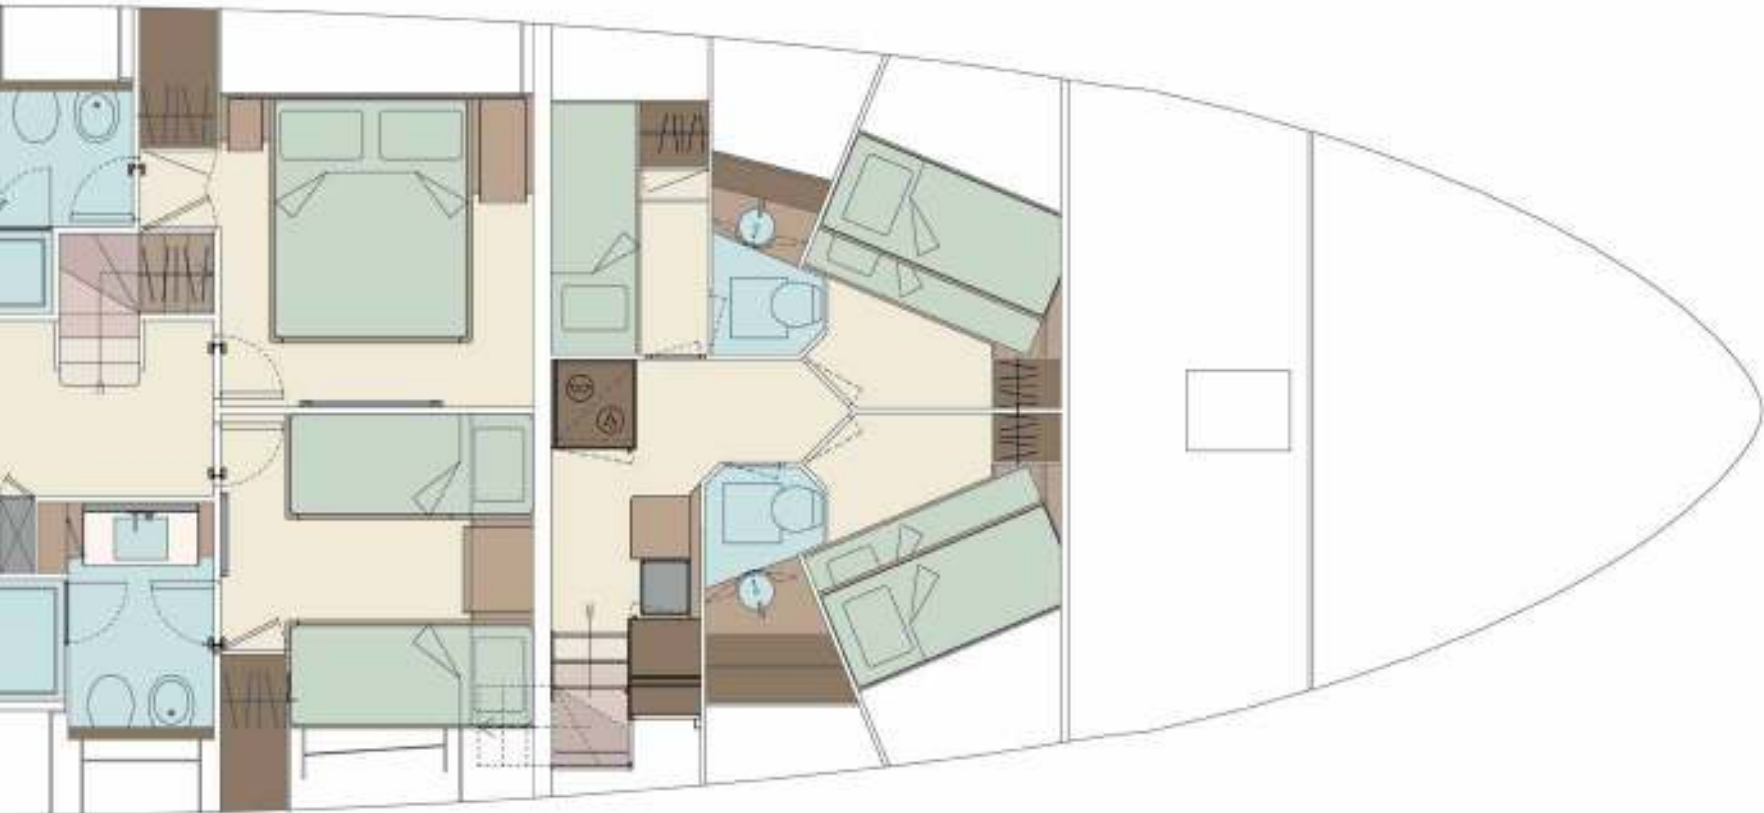


Lower deck



LAYOUT : 3 CABINS



Main deck

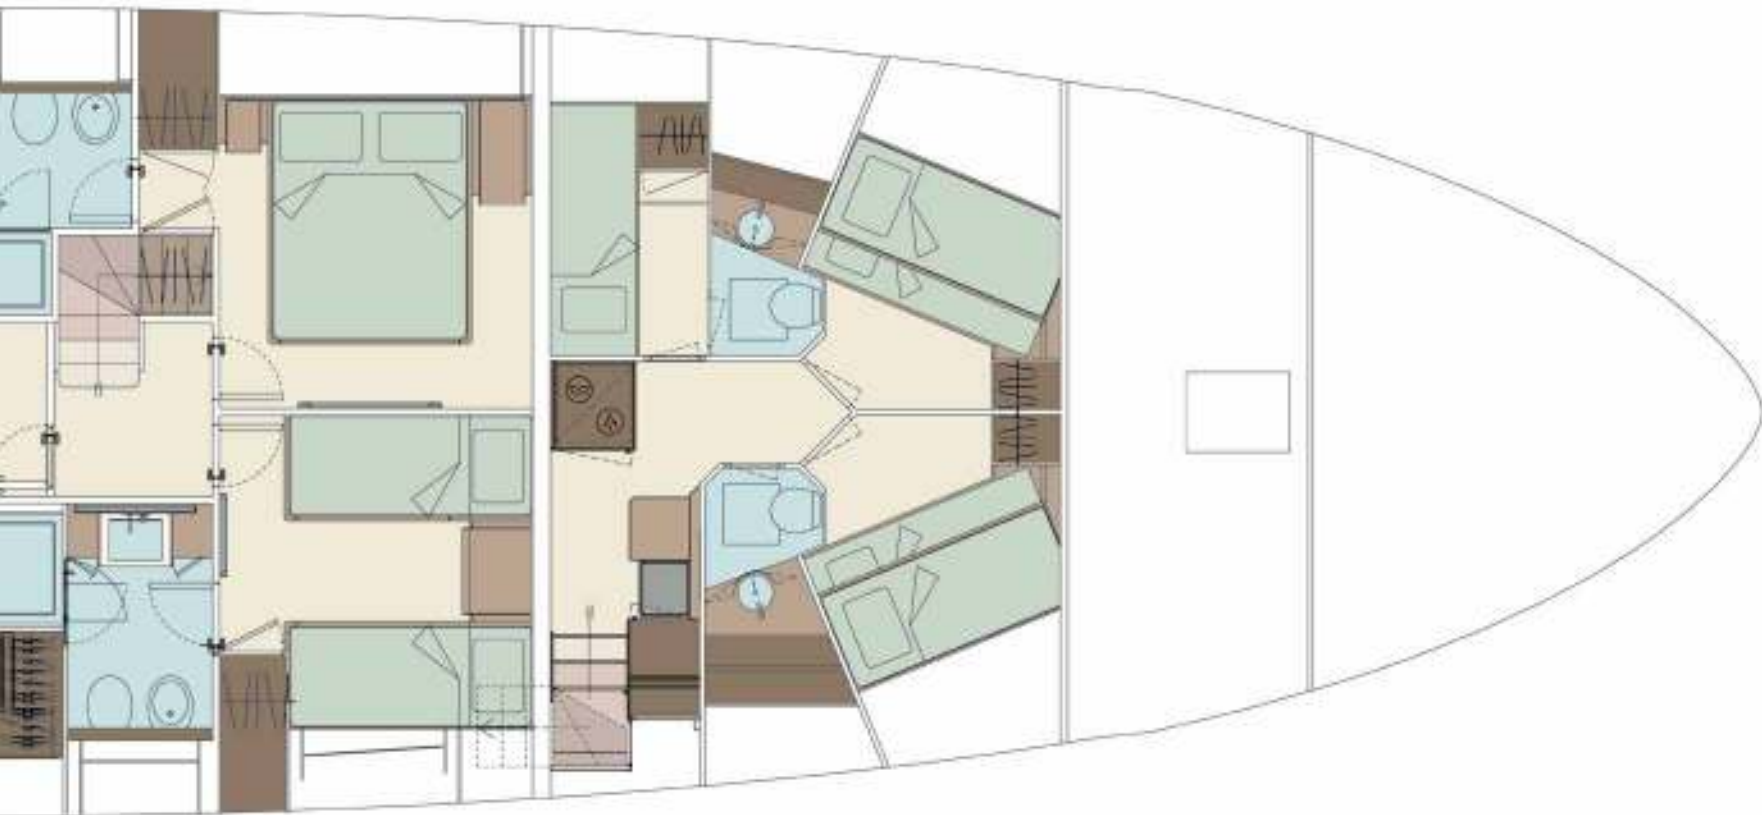

Lower deck





